



## REFRIGERADOR DOS MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS


Modelo: RI070CO2

Alta densidad y espesor de aislamiento, el espesor de 75 mm de gabinete GN, termostato digital, controlar con precisión y ahorro de energía. El diseño especial de circulación de aire para reducir la diferencia de temperatura en el gabinete, compresor marca famosa, motor del ventilador de alta velocidad. Mantenimiento y limpieza. Conveniente, sistema de refrigeración integrado esquina Ronda y el borde acero. Ambientalmente Amigable, material de aislamiento poliuretano. Fácil Operación, estante ajustable, pies regulables. Visualización de la temperatura, fácil de controlar la temperatura. Refrigerante R134a.


Temperatura de Trabajo +4°C.

Rango Temperatura de Trabajo +2°C a +6°C.


Vista Frontal

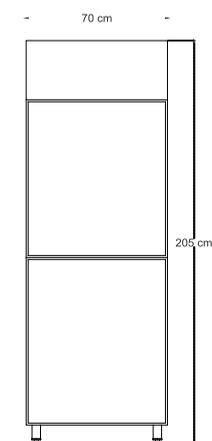

Vista Lateral

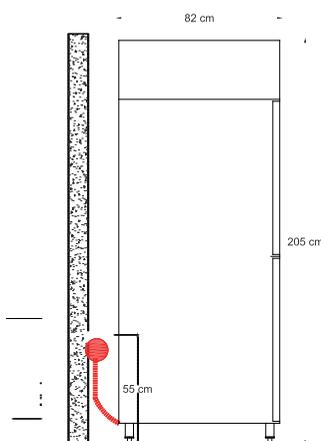

Vista Planta

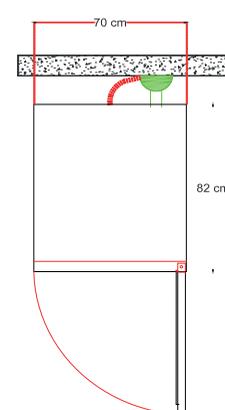

### Consumos

- Potencia: 0.4 Kw
- Voltaje: 220 V
- Amperaje: 2.2 Amp
- Dimensiones: 700 x 820 x 2050mm

### Requerimientos

- Enchufe Hembra 10 Amp. (Monofásico)
- Altura enchufe posicionado: 55 cm

### Nomenclatura

#### Eléctrico:

- Punto de conexión
- ⌋ Enchufe a muro

### Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies en contacto con los alimentos para así mantener las condiciones sanitarias.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2028).



Calidad Inoxidable

