




LAVAVAJILLA BAJO MESÓN


Modelo: LV240X00

Construcción en acero inoxidable AISI 304, Brazos de lavado y enjuague inferior y superior rotatorios, en polímero, y reforzado, para facilitar al máximo la velocidad de rotación. Filtro bomba de lavado en polipropileno y fibra de vidrio, Puerta doble, para reducir el ruido, Manilla de la puerta de tipo encajado y ergonómico. Brazos intercambiables fácilmente (los de arriba y abajo). Material PPL reforzado con con 30% de vidrio. Fácil limpieza. Microswitch de seguridad de puerta. Bajo consumo de agua, dispositivo que garantiza una correcta temperatura de enjuague (entre 81 y 83 C) Panel de mando electromecánico simple, fácil de operar y mantener. Medida Rack de 40 x 40cm.


Vista Frontal

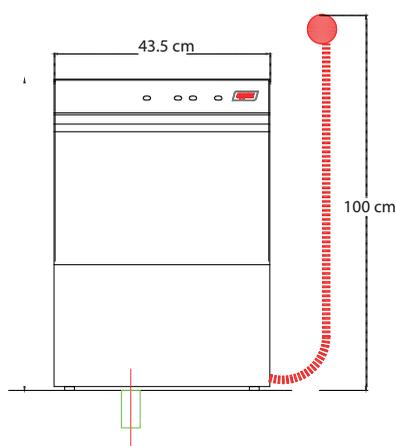

Vista Lateral

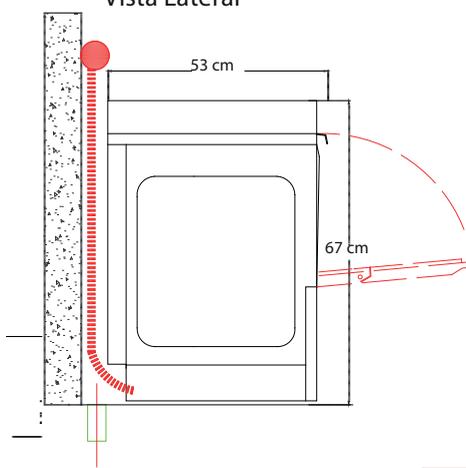

Vista Planta

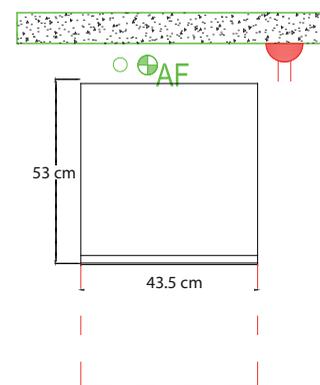

Consumos

- Potencia: 3.5 Kw
- Voltaje: 220 V
- Amperaje: 16 A
- Dimensiones: 43.5 x 53 x 67 cm.

Requerimientos

- Conexión Agua Fría codo: 1/2" He
- Desague: 50 mm de diametro Sifonado en cobre a piso.
- Enchufe schuko 16 Amp (Monofasico)
- Enchufe posicionado 100 cm desde N.P.T.

Nomenclatura

Eléctrico:

- Punto de conexión
- Enchufe a muro

Sanitario:

- AC Entrada de agua caliente a muro con llave de paso
- Desague, Según Indicaciones
- AF Entrada de agua fría a muro con llave de paso

Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies en contacto con los alimentos para así mantener las condiciones sanitarias.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2028).



Calidad Inoxidable

